


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Durchmesser :** 13.5mm
- Federweg :** 9mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 19
- Horizontalkraft :** 6N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 13.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 4 mm
- Serie :** 8
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 3N



Varianten:

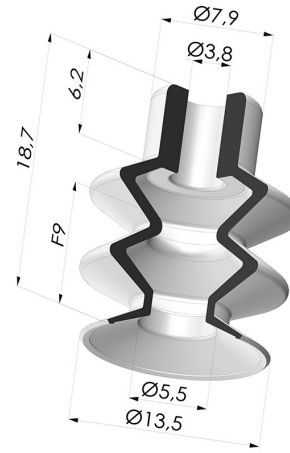

- Variantenreferenz:
8 14NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
8 14SLT A
- Farbe: Transparent (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
8 14SLT A
- Farbe: Transparent (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
8 14SL A SH40
- Farbe: Rot (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
8 14SLDB A
- Farbe: Blau (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Detektierbares Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
8 14SLBLEU A SH30
- Farbe: Blau (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH 30

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silikon Transparent (Lebensmittelszertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **
	Silikon Transparent (Lebensmittelszertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C10