


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 55.5
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 52 mm
- Diámetro interior del cuello :** Femelle G1/8"
- Flecha :** 19.5 mm
- Forma :** 2,5 Fuelles
- Fuerza horizontal :** 92 N
- Fuerza vertical :** 46 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 2,5 fuelles
- Serie :** 96



Variantes:

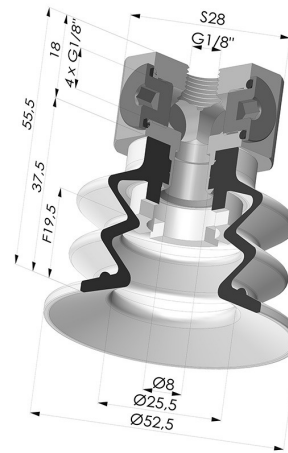

- Referencia de la variante: **96 52SL 18D-3-BD**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante: **96 52SLT 18D-3-BD**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante: **96 52NI 18D-3-BD**
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante: **96 52NR 18D-3-BD**
- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗


Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 2.5 Fuelles Serie 96 Ø 52MM
 Referencia del producto: 96 52-- A



Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con 5 salidas
 Referencia del producto: 9G18-3