


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 4 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 14
- Horizontalkraft :** 1.5 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 6.5 mm
- Massen :** 0.50 g
- Rohrinnendurchmesser :** 5 mm
- Serie :** 2
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 0.7 N
- Volume :** 0.07 cm³



Varianten:

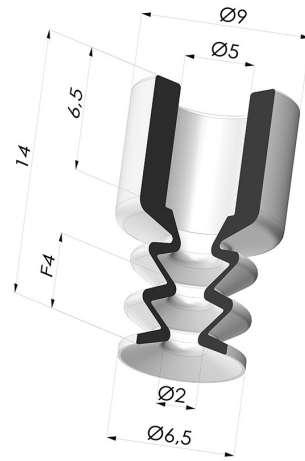

Variantenreferenz:
2 07MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: PU
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07SLT A

- Farbe: Transparent (Lebensmittelsertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittelsertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
2 07NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit
	Silikon Transparent (Lebensmittelsertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen


*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



Adapter - IG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C