


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	2 mm
Form :	Flach
Höhe :	10.3 mm
Horizontalkraft :	3.43 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	9.9 mm
Rohrinnendurchmesser :	3.8 mm
Serie :	5
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	1.71 N



Varianten:

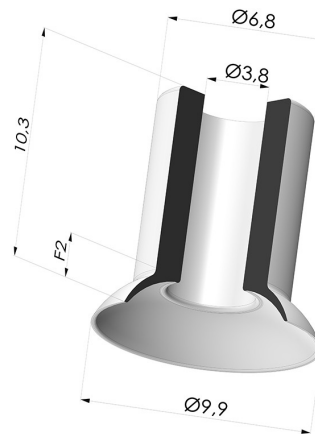

Variantenreferenz:
5 10NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
5 10CN A

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH35



Variantenreferenz:
5 10SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifiziert)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
5 10SLB A

- Farbe: Weiss
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifiziert)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silikon Weiss	SL B	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbar Halter AG M5

Produktreferenz: 9MM5



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F18C12L20



Abtrennbarer Halter AGG1/8"

Produktreferenz: M18C12L20