


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	1.5 mm
Form :	Flach
Höhe :	20.5
Horizontalkraft :	57 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	40 mm
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Serie :	7
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	28.5 N



Varianten:

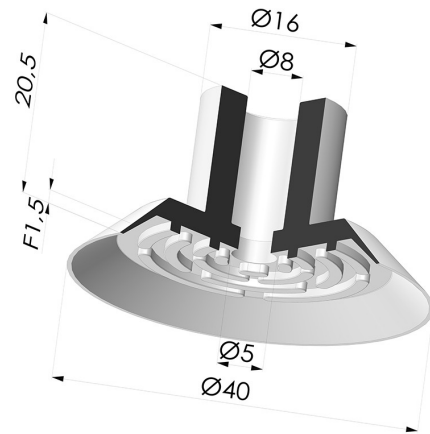

- Variantenreferenz:
7 40CN A
- Farbe: Braun
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
7 40SLDB A
- Farbe: Blau
 - Materiale: Detektierbares Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
7 40MNT A
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
7 40SLN A AS
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
7 40NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
7 40SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationtest
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Detektierbares Silikon Blau	SLDBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

	Silikon Schwarz	SLN	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✗	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




Abtrennbare Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D




Abtrennbare Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E



Abtrennbare Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



Abtrennbare Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I