


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	4 mm
Form :	Flach
Höhe :	6.5 mm
Horizontalkraft :	22 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	27 mm
Rohrinnendurchmesser :	5.5 mm
Serie :	7
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	11 N



Varianten:

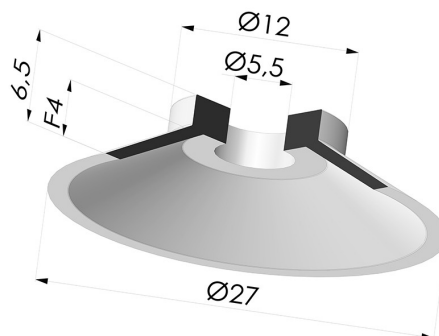

Variantenreferenz:

70A 27SLT A


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

70A 27SLT A SH40

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:

70A 27NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk



Variantenreferenz:

70A 27EPDM

- Farbe: Schwarz
- Materiale: EPDM
- Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	EPDM Schwarz	EPDM	-40/+110	✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR