


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>             | 3.5 mm      |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Höhe :</b>                 | 19.5        |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 3 N         |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 9,2 mm      |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 1.5mm       |
| <b>Serie :</b>                | 91          |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 1.5 N       |



### Varianten:

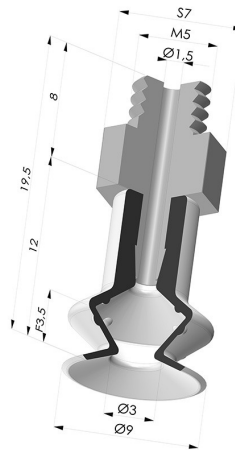

Variantenreferenz:  
**91 08SL M5M**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**91 08SLT M5M**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60


### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat)         | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 1.5 Falten Serie 91 Ø 9,2MM**  
Produktreferenz: 91 08-- A



**Fest montierter Halter AG G1/8"**  
Produktreferenz: 9PM5