


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	4,5 Falten
Federweg :	17 mm
Form :	4,5 Falten
Höhe :	31.5
Horizontalkraft :	29 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	30 mm
Rohrinnendurchmesser :	6mm
Serie :	92
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	14.5 N



Varianten:

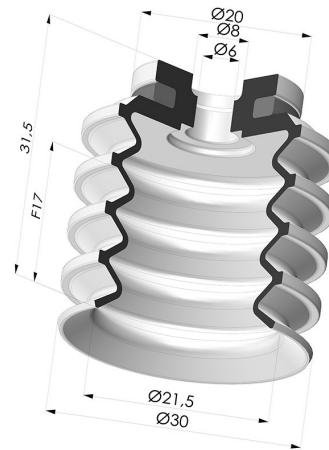

Variantenreferenz:
92 30NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:
92 30SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 30SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 30SLBLEU A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø 30
MM**

Produktreferenz: 92
30-- 18



**Verstärkungsring -
Øext 26.6MM**

Produktreferenz: A30



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 14D-2



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 14D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 14D-2-GIC



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 18D-2



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 18D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 18D-2-GIC



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 18D-3-BD



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 38D-2



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 38D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
30MM**

Produktreferenz: 92
30-- 38D-2-GIC