


TECHNISCHE INFORMATIONEN


Balgen :	0.5 Faltenbalg
Breite :	3.9 mm
Federweg :	0.5 mm
Form :	Oval
Höhe :	4.6
Horizontalkraft :	1 N
Kategorie :	Ovale
Länge :	7.4 mm
Rohrinnendurchmesser :	1.4 mm
Serie :	PFG
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	0.5 N



Varianten:

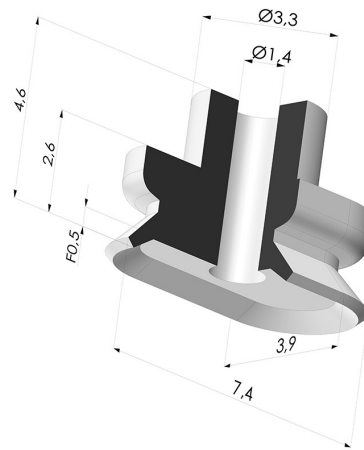

Variantenreferenz:
PFG 3.5X7SLT A
 • Farbe: Transluzent
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
PFG 3.5X7NI A
 • Farbe: Schwarz
 • Materiale: Nitril
 • Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR