


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	20.5
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	40 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Flecha :	1.5 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	57 N
Fuerza vertical :	28.5 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	7



Variantes:

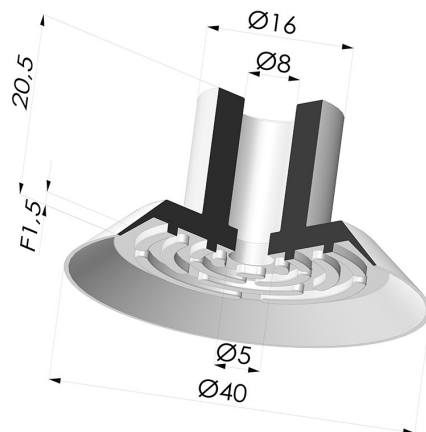

Referencia de la variante:

7 40CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

7 40SLDB A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:

7 40MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

7 40SLN A AS

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

7 40NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

7 40SLT A

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicona detectable Azul	SLDBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Material antimanchas Borgoña	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicona Negro	SLN	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✗	✗

	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: D




Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: E



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: H



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: I