


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 23
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 25 mm
- Diámetro interior del cuello :** 6mm
- Flecha :** 7 mm
- Forma :** 1,5 fuelles
- Fuerza horizontal :** 22 N
- Fuerza vertical :** 11 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 1,5 fuelles
- Serie :** 8



Variantes:

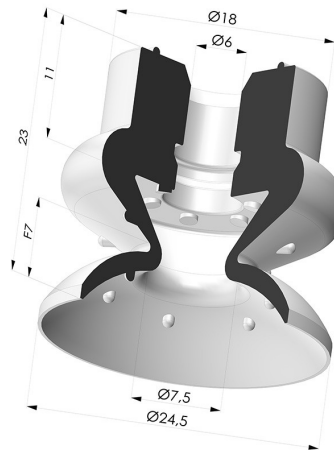

Referencia de la variante:
80A 25SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
80A 25NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
80A 25SL A SH30

- Color: Rojo
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: DS



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: ES



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: FTF
20B G1/8



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM
20B G1/8