


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	Mâle G3/8"
Diamètre de lèvre de contact :	40 mm
Flèche :	15 mm
Force horizontale :	49 N
Force verticale :	24.5 N
Forme :	2.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	45
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Série :	96C



Déclinaisons:

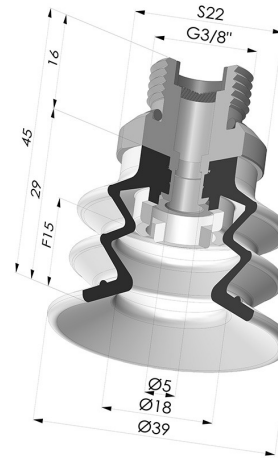

Référence déclinaison :

96C 40PU 38D-2-F


- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane

Produits associés:



**Insert Démontable Mâle 3/8G - avec
Filtre**

Référence produit : 9M38-2-F



**Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C Ø
40MM**

Référence produit : 96C 40-- A



**Filtre Blanc Souple Série FIBS Ø
29MM**

Référence produit : FIBS 96 40