


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	Mâle G3/8"
Diamètre de lèvre de contact :	50 mm
Flèche :	20 mm
Force horizontale :	78.5 N
Force verticale :	39.5 N
Forme :	2.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	52
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Série :	96C



Déclinaisons:

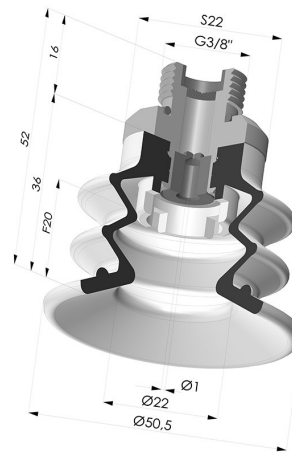

Référence déclinaison :

96C 50PU 38D-2-GIC


- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane

Produits associés:



Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Gicleur

Référence produit : 9G38-2-GIC



Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C Ø 50MM

Référence produit : 96C 50-- A



Filtre Blanc Souple Série FIBS Ø 36MM

Référence produit : FIBS 96 50