


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** Plates  
**Diamètre de fût intérieur :** Femelle G1/2"  
**Diamètre de lèvres de contact :** 113 mm  
**Flèche :** 5 mm  
**Force horizontale :** 420 N  
**Force verticale :** 210 N  
**Forme :** Plate  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 28  
**Nombre de soufflets :** 0.5 Soufflet  
**Série :** 90



**Déclinaisons:**

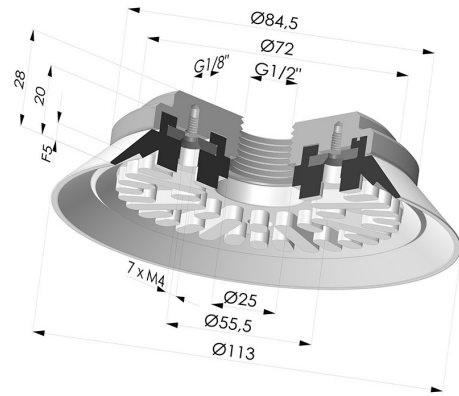

- Référence déclinaison :  
**90 110NI F12**
- Couleur: Noir
  - Dureté Shore: SH50
  - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison :  
**90 110SLT F12**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**90 110TPU F12**
- Couleur: Translucide
  - Dureté Shore: SH70
  - Matière: Polyuréthane thermoplastique

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Polyuréthane thermoplastique Translucide	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗

Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé


\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:



### **Ventouse Plate Série 90 Ø 110MM**

Référence produit : 90 110-- A



### **Insert Serti Femelle 1/2G**

Référence produit : 9TG12A