


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	32.5
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	13 mm
Diametro del collo interno :	M5
Diametro labbro :	20 mm
Forma :	4,5 soffiatti
Forza orizzontale :	11.5 N
Forza verticale :	6 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffiatti :	4,5 soffiatti
Serie :	92



Varianti:

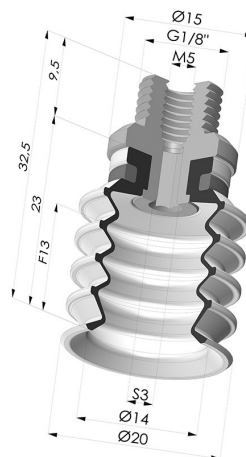

Riferimento variante:
92 20SL M18D

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
92 20SLBRIQUE 18D

- Colore: Rosso mattone
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicone Rosso mattone	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

Ventosa 4.5 Soffietti Serie 92 Ø 20MM
Riferimento prodotto: 92 20-- A

Anello di Rinforzo - Øest 17.5MM
Riferimento prodotto: A20

Tastatore per Inserto 9P18A
Riferimento prodotto: PAL 9P18A

Rivetto per insertoi 9P18A - Alluminio
Riferimento prodotto: 9P18A RIV