


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Altura (em mm) :** 8  
**Categoria :** Pratos  
**diâmetro do cano interno :** 3 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 8 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 2,28 N  
**Força vertical :** 1,14 N  
**Forma :** Placa  
**Número de foles :** 0,5 foles  
**Série :** 5  
**Seta :** 2 mm



**Variações:**

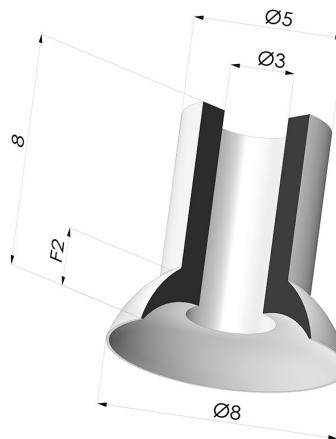

Referência da variação:  
**5 08NI A**  
 • Cor: Preto  
 • Dureza da costa: SH50  
 • Matéria: Nitrila



Referência da variação:  
**5 08CN A**  
 • Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos  
 • Dureza da costa: SH35  
 • Matéria: Borracha natural



Referência da variação:  
**5 08SLT A**  
 • Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos  
 • Dureza da costa: SH60  
 • Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**5 08SLB A**  
 • Cor: Branco  
 • Dureza da costa: SH40  
 • Matéria: Silicone

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Silicone Branco	SL B	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **

Excelente | 
 Bom | 
 Fraca | 
 Má | 
 Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.