


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	27
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	6,5
diâmetro do lábio de contato :	40 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	57 N
Força vertical :	28,5 N
Forma :	1,5 foles
Número de foles :	1,5 foles
Série :	91
Seta :	12 mm




Opções:

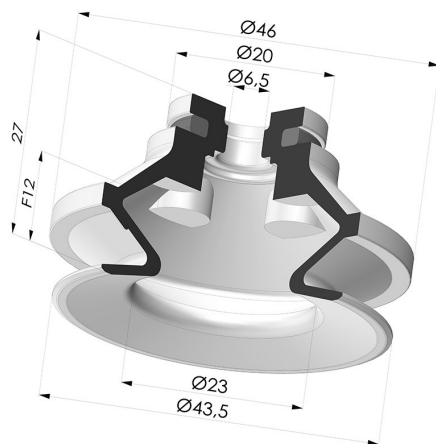

Referência da variação:

91 40NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

91 40NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

91 40SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

91 40SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

91 40MNT A

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

91 40TPU A

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Termoplástico

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 18




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 14D-2




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 14D-2-F




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 14D-2-GIC




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 18D-2




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 18D-2-F




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 18D-2-GIC




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 18D-3-BD




Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 38D-2



Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 38D-2-F



Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 40MM

Referência do produto:
91 40-- 38D-2-GIC

