


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Altura (em mm) :** 66
- Categoria :** Com fole
- diâmetro do cano interno :** Macho G1/4"
- diâmetro do lábio de contato :** 50 mm
- Faixa :** ventosa
- Força horizontal :** 77 N
- Força vertical :** 38,5 N
- Forma :** 4.5 Foles
- Número de foles :** 4.5 Foles
- Série :** 92
- Seta :** 30 mm



Variações:

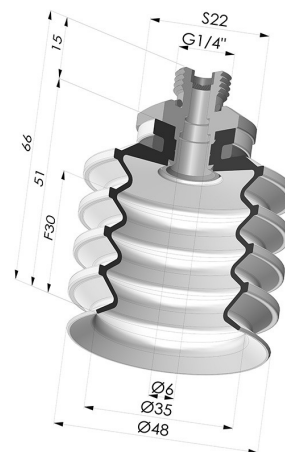

Referência da variação:
92 50SL 14D-2-F

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
92 50SLT 14D-2-F






- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
92 50NI 14D-2-F

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


 Excelente |
  Bom |
  Fraca |
  Má |
  Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 50MM

Referência do produto: 92 50-- A



**Anel de reforço - Diâmetro externo
45,5 mm**

Referência do produto: A50



**Inserto macho removível de 1/4G -
com filtro**

Referência do produto: 9G14-2-F